



Composition

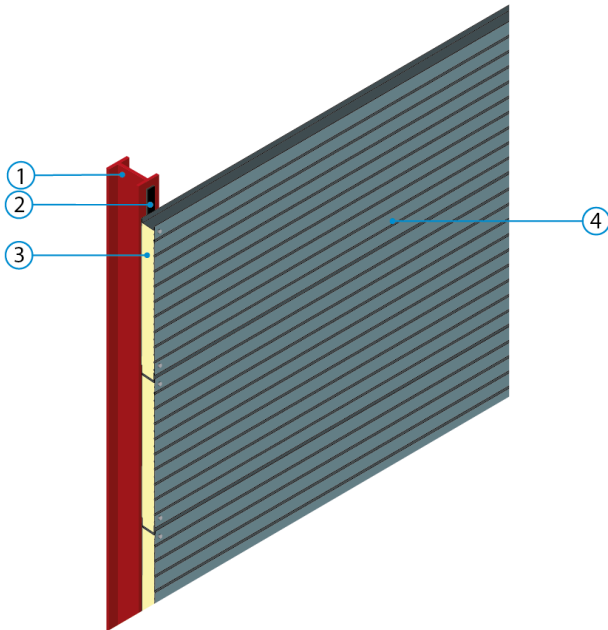

Fixations traversantes

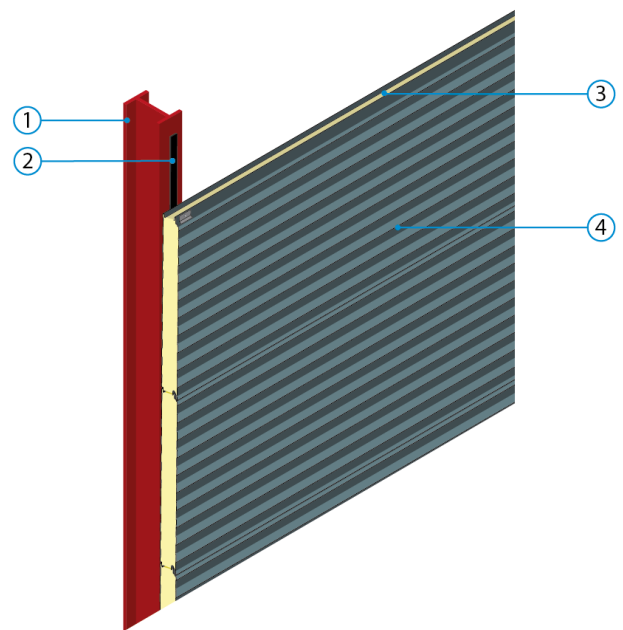

Fixations cachées

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ossature principale : | Charpente en acier, charpente en béton avec insert ou charpente en bois |
| 2. Joint sur appui : | |
| 3. Isolant : | <p>Mousse isolante en polyuréthane (PUR/PIR) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epaisseur de 30 mm à 220 mm • Densité 40 kg/m³ |
| 4. Parements acier : | <ul style="list-style-type: none"> • Epaisseur parement intérieur: 0.40 mm à 0,75 mm • Epaisseur parement extérieur: 0.50 mm à 0,75 mm • Teinte : cf. nuancier fabricant (coloris très clairs) • Matériau alternatif : Acier inoxydable |
| Marquage CE : | NF EN 14509 |
| Variante de pose : | cf. Documentations techniques fabricant |