



**Composition**

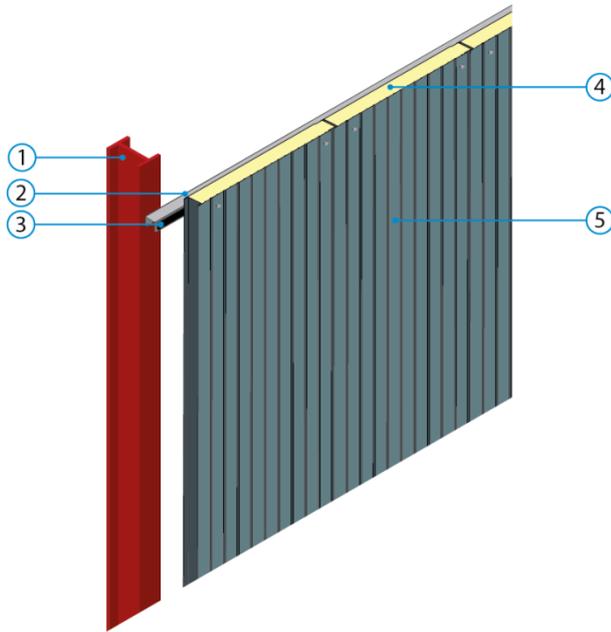

**Fixations traversantes**

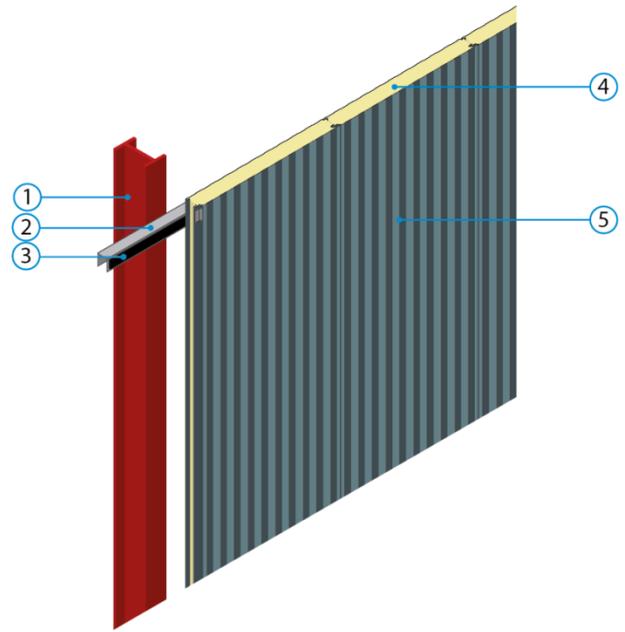

**Fixations cachées**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>1. Ossature principale :</b> | Charpente en acier, charpente en béton avec insert ou charpente en bois   |
| <b>2. Lisse horizontale :</b>   |   |
| <b>3. Joint sur appui :</b>     |   |
| <b>4. Isolant :</b>             | Mousse isolante en polyuréthane (PUR/PIR) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Epaisseur de 30 mm à 220 mm</li> <li>• Densité 40 kg/m<sup>3</sup></li> </ul>  |
| <b>5. Parements acier :</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Epaisseur parement intérieur: 0.40 mm à 0,75 mm</li> <li>• Epaisseur parement extérieur: 0.50 mm à 0,75 mm</li> <li>• Teinte : cf. nuancier fabricant (coloris très clairs)</li> <li>• Matériau alternatif : Acier inoxydable</li> </ul> |
| <b>Marquage CE :</b>            | NF EN 14509   |
| <b>Variante de pose :</b>       | cf. Documentations techniques fabricant   |