



Points singuliers/interfaces

**Bardage/bardage
Angle rentrant**

1	Façonné d'angle
2	Complément d'isolation en Laine Minérale (LM)
3	Panneau sandwich de bardage

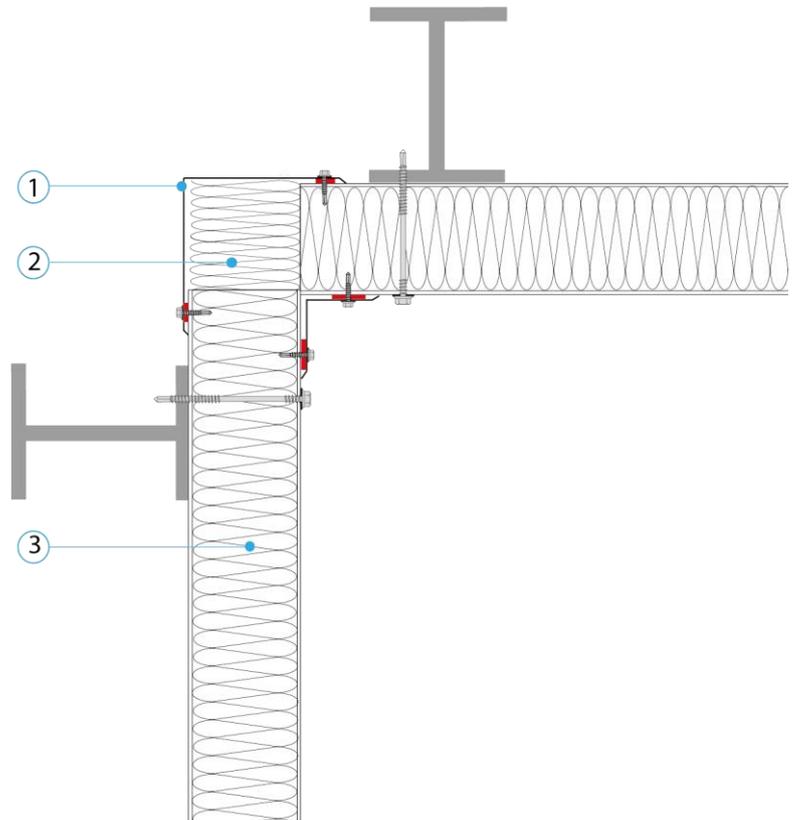

Etanchéité à l'air avec Joints

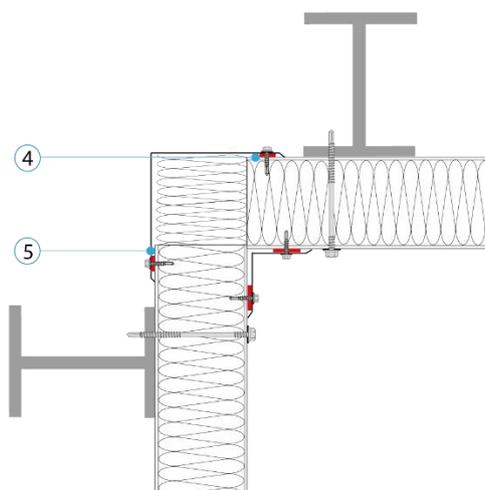

4	Joint d'étanchéité en polyuréthane ou mousse imprégnée bénéficiant du label SNJF ou conforme à la norme NF P30-305
5	Joint d'étanchéité en polyuréthane ou mousse imprégnée bénéficiant du label SNJF ou conforme à la norme NF P30-305

Ces préconisations sont valables uniquement pour des locaux à faible ou moyenne hygrométrie

Caractéristiques thermiques

Pont thermique de liaison Ψ (W/(m.K))

0.00

Valable pour :

- Panneaux de bardage ≥ 8 cm
- Conductivité thermique de l'isolant des panneaux : 0.023 à 0.031 W/(m.K)