



**Points singuliers/interfaces**

**Bardage/fenêtre  
Appui**

1	Panneau sandwich de bardage
2	Bavette
3	Complément d'isolation en Laine Minérale (LM)
4	Fenêtre

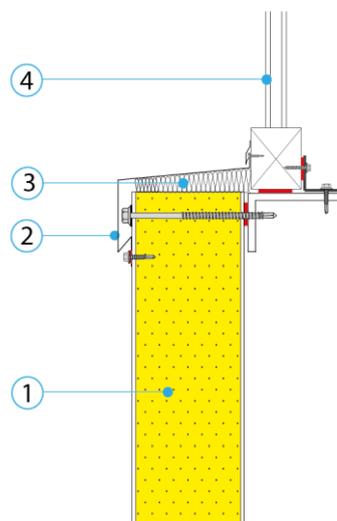

**Étanchéité à l'air avec Joints**

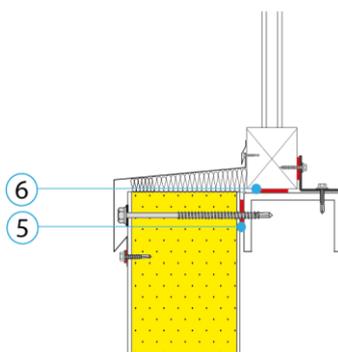

5 Joint d'étanchéité en polyuréthane ou mousse imprégnée bénéficiant du label SNJF ou conforme à la norme NF P30-305

6 Joint d'étanchéité en polyuréthane ou mousse imprégnée bénéficiant du label SNJF ou conforme à la norme NF P30-305

*Ces préconisations sont valables uniquement pour des locaux à faible ou moyenne hygrométrie*

### Caractéristiques thermiques

Pont thermique de liaison  $\Psi$  (W/(m.K))

0.10

Valable pour :

- Panneaux de bardage  $\geq 8$  cm
- Conductivité thermique de l'isolant des panneaux : 0.023 à 0.031 W/(m.K)