



Points singuliers/interfaces

Bardage
Jonction horizontale entre
panneaux – Cas 2

1	Panneau sandwich de bardage
2	Complément d'isolation en LM

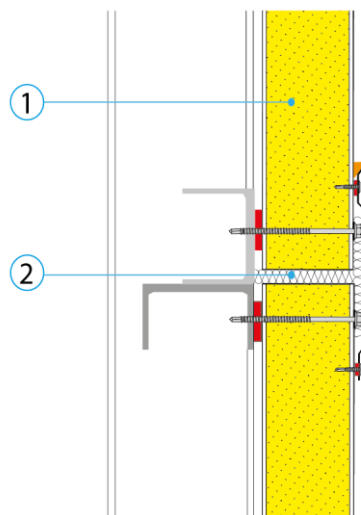

Etanchéité à l'air avec Joints

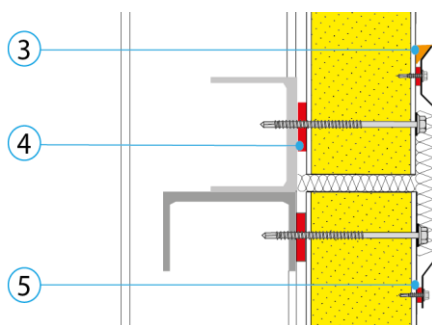

3	Joint silicone
4	Joint d'étanchéité en polyuréthane ou mousse imprégnée bénéficiant du label SNJF ou conforme à la norme NF P30-305
5	Joint d'étanchéité en polyuréthane ou mousse imprégnée bénéficiant du label SNJF ou conforme à la norme NF P30-305

Ces préconisations sont valables uniquement pour des locaux à faible ou moyenne hygrométrie

Caractéristiques thermiques
Pont thermique de liaison Ψ (W/(m.K))
0.03
Valable pour : - Panneaux de bardage ≥ 8 cm - Conductivité thermique de l'isolant des panneaux : 0.023 à 0.031 W/(m.K)