



Points singuliers/interfaces

**Bardage/couverture
Chéneau**


1	Couverture
2	Bavette
3	Plaque nervurée
4	Complément d'isolation
5	Chéneau isolé
6	Tôle pliée fixé sur la charpente
7	Bardage double peau

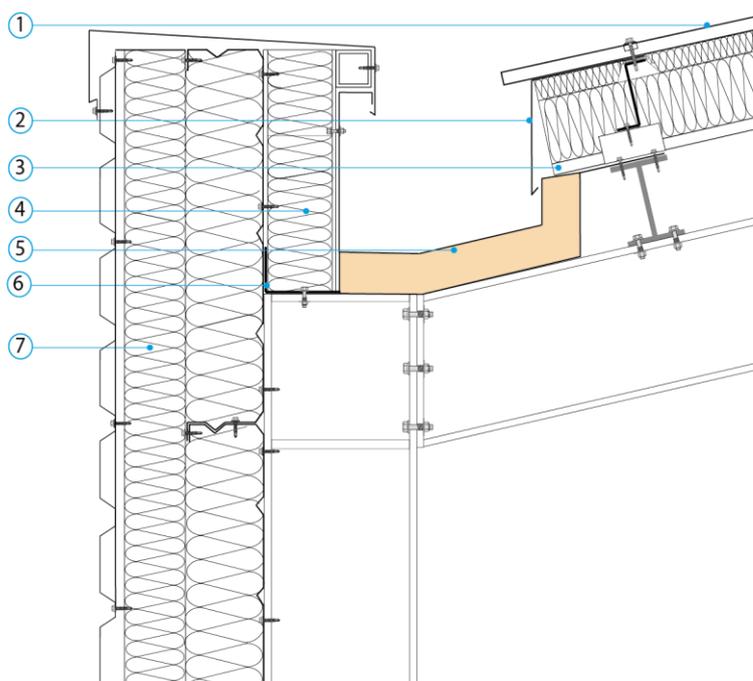

Etanchéité à l'air avec Pare-air/pare-vapeur

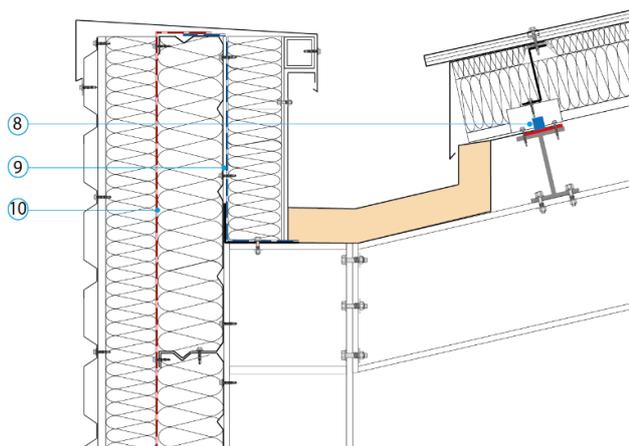

Etanchéité à l'air avec Joints/pare-vapeur

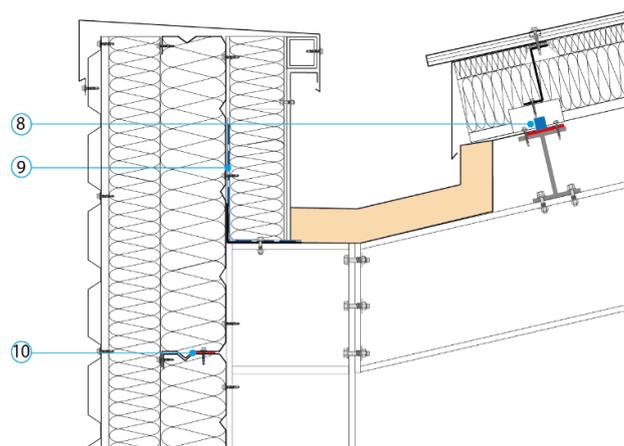

8	Joint mousse imprégné + closoir adapté en fonction du support (plateaux ou profils)
9	Pare-vapeur périphérique auto-adhésif
10	Membrane d'étanchéité à l'air de type HPV (Haute Perméabilité à la vapeur ; $s_d < 0.1$ m)

8	Joint mousse imprégné + closoir adapté en fonction du support (plateaux ou profils)
9	Pare-vapeur périphérique auto-adhésif
10	Joint adhésif entre plateaux

Caractéristiques thermiques

Pont thermique de liaison Ψ (W/(m.K))