



Points singuliers/interfaces

**Bardage/couverture
Gouttière**


1	Couverture
2	Gouttière
3	Complément d'isolation
4	Bardage double peau

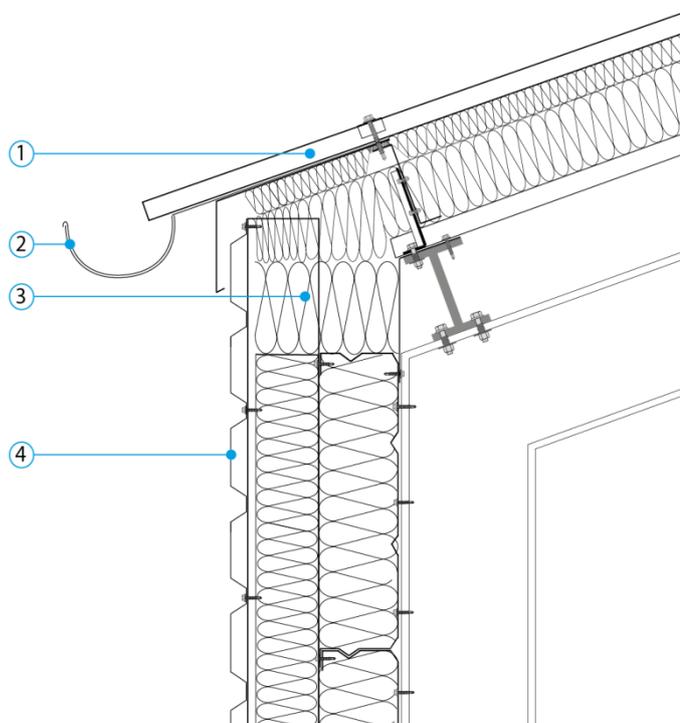

Etanchéité à l'air avec Pare-air/pare-vapeur

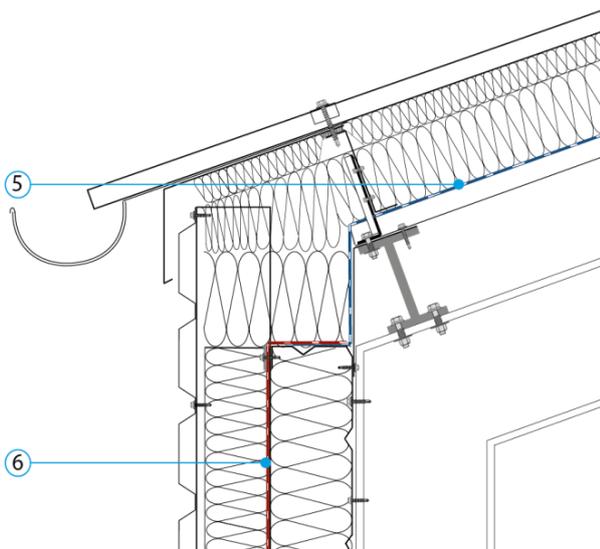

Etanchéité à l'air avec Joints

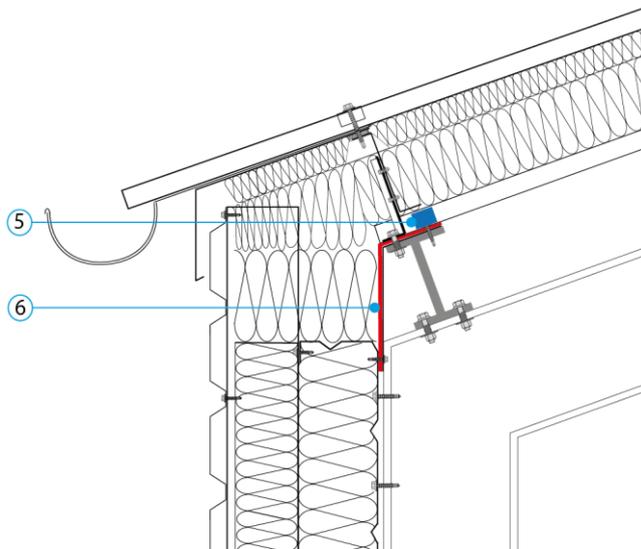

5	Pare-vapeur auto-adhésif. Jointement avec la membrane pare-air (avec recouvrement)
6	Membrane d'étanchéité à l'air de type HPV (Haute Perméabilité à la vapeur ; $s_d < 0.1$ m)

5	Closoir adapté en fonction du support (plateaux ou profils)
6	Joint mousse imprégné de 10 mm d'épaisseur minimum sur une pièce en acier pliée rigide

Caractéristiques thermiques

Pont thermique de liaison Ψ (W/(m.K))

0.30