Couverture double peau à trame parallèle avec fausse panne zed, entretoise et plaque nervurée intérieure perforée

www.catalogue-construction-metallique.com

Caractéristiques techniques

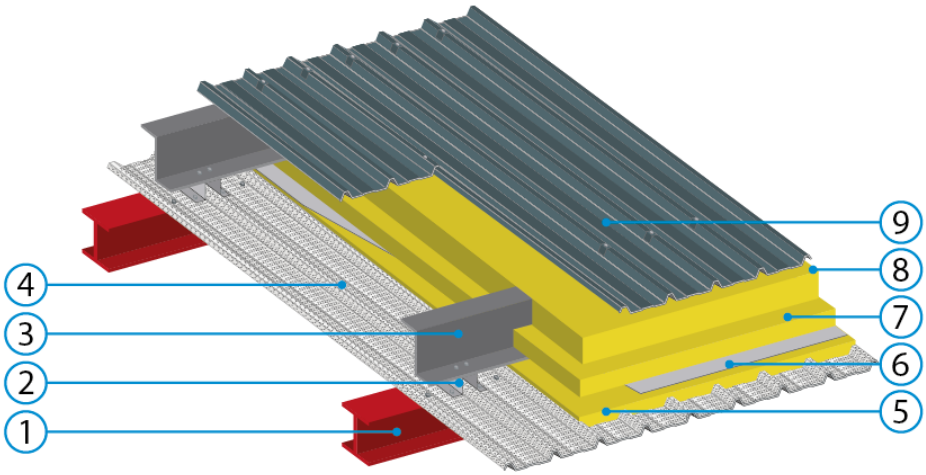

Performances mécaniques : Portée: 1,5 à 3 m (cf. fiche technique fabricants)

Performances sismiques : Exigences satisfaites (si DTU respecté)

Performances thermiques : $U_p \geq 0,14$ W/m².K

Performances acoustiques :
- Indice d'affaiblissement acoustique : $R_w \leq 47$ dB
- Indice d'absorption α_w: 0,70 à 0,95

Réaction au feu : A2-s1, d0

Résistance au feu : Selon rapport de classement du fabricant

Feu extérieur de toiture : B_{rooft3}

Performances environnementales :
- FDES :
  - Générique : www.inies.fr
  - Adaptée au chantier : www.save-construction.com
- Émission de substances COV/COVT : A+ (selon fournisseur)

Document de mise en œuvre : DTU 40.35 et amendement A1

Fichier BIM : Générique ou selon fiches fabricant

© PACTE-CCM-ABE 2018