



**Points singuliers/interfaces**

**Bardage/couverture  
Débord libre**


1	Couverture
2	Fausse panne portant sur la panne par l'intermédiaire d'un pontet
3	Plateaux de couverture
4	Complément d'isolation
5	Bardage double peau

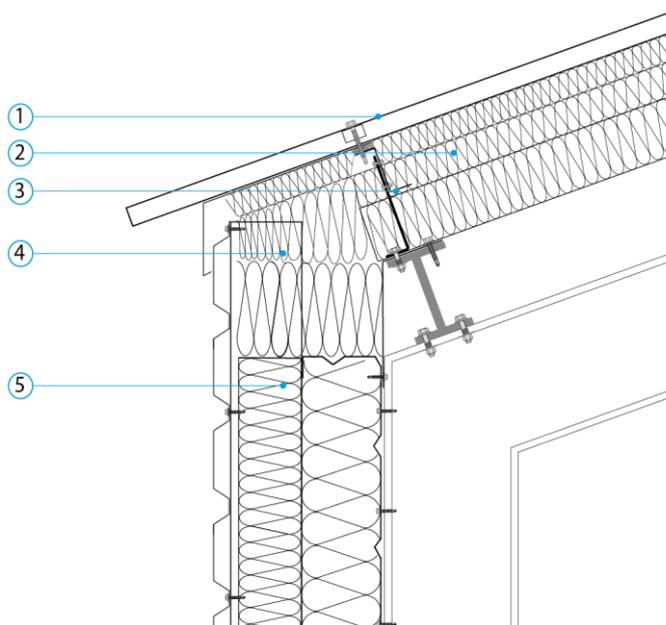

**Etanchéité à l'air avec Pare-air/pare-vapeur**

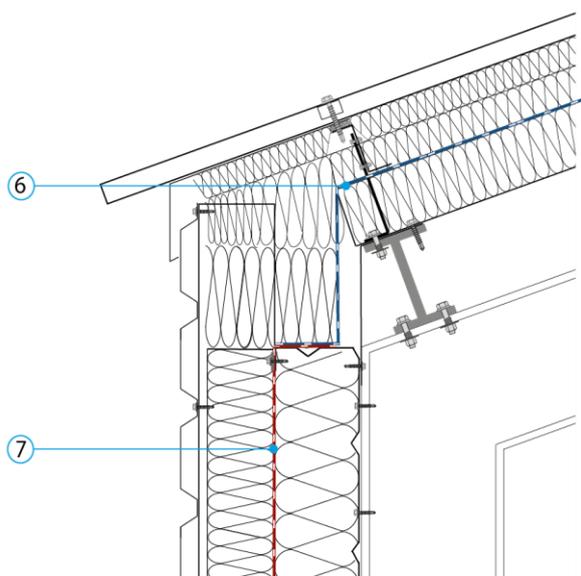

**Etanchéité à l'air avec Joints**

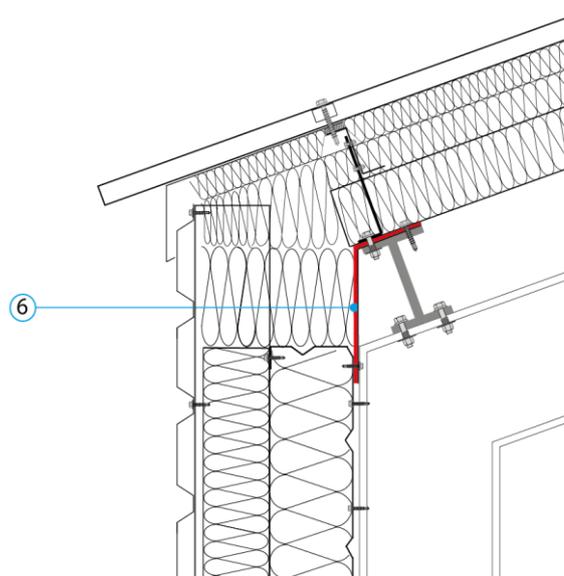

6	Pare-vapeur auto-adhésif. Jointement avec la membrane pare-air (avec recouvrement)
7	Membrane d'étanchéité à l'air de type HPV (Haute Perméabilité à la vapeur ; $s_d < 0.1$ m)

6	Joint mousse imprégné de 10 mm d'épaisseur minimum sur pièce en acier pliée rigide
---	--

### Caractéristiques thermiques

Pont thermique de liaison  $\Psi$  (W/(m.K))

0.30