


Composition

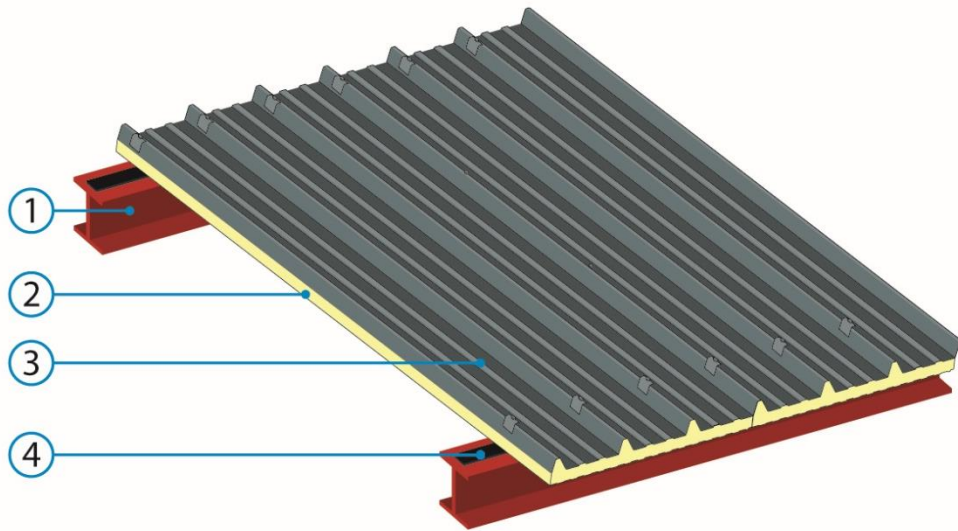

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ossature principale : | Charpente en acier, en bois ou en béton avec inserts |
| 2. Isolant : | Mousse isolante en polyuréthane (PUR/PIR) : <ul style="list-style-type: none"> • Epaisseur de 30 mm à 150 mm • Densité 40 kg/m³ |
| 3. Parements acier : | <ul style="list-style-type: none"> • Epaisseur parement intérieur : 0.40 mm à 0,75 mm • Epaisseur parement extérieur : 0.50 mm à 0,75 mm • Teinte : cf. nuancier fabricant (coloris très clairs) • Matériau alternatif : Acier inoxydable |
| 4. Joint sur appui : | / |
| Marquage CE : | NF EN 14509 |
| Variante de pose : | cf. Documentations techniques fabricant |