


Composition

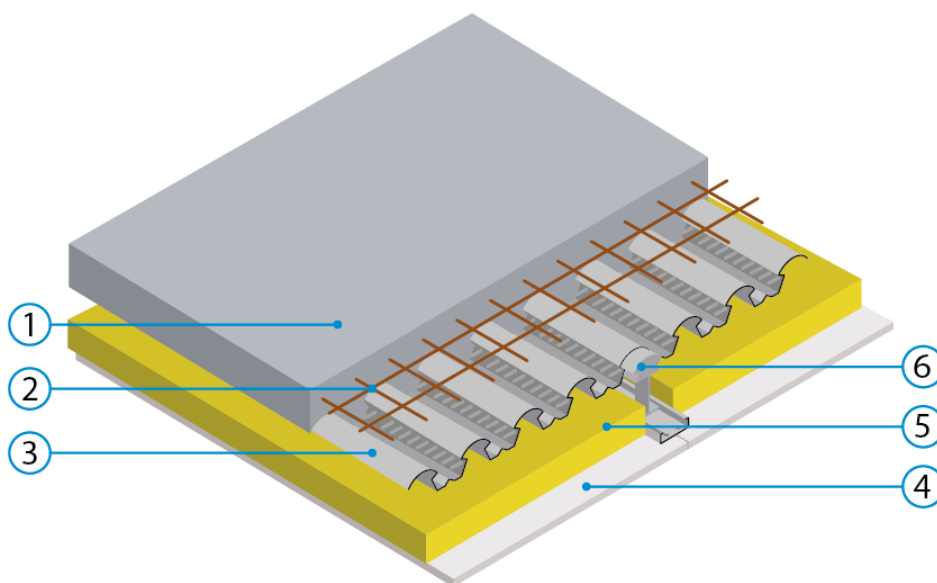

- | | |
|---|---|
| 1. Béton : | Granulats courants, de classe au moins égale à C25/30 : <ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur minimale de béton au-dessus de la tôle: 50 mm (40 mm sous conditions) |
| 2. Treillis soudé : | Aciers ronds à haute adhérence de classe B600A, B500A et B500B |
| 3. Bac acier : | Tôles nervurées galvanisées ou galvanisées prélaquées : <ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur nominale minimale : 0,75 mm • Marquage CE et DoP selon NF EN 1090-1 • Teinte : cf. nuancier RAL ou nuancier fournisseur |
| 4. Protection au feu : | Plaques de plâtre |
| 5. Isolant acoustique : | / |
| 6. Système de fixation des suspentes : | / |