


Caractéristiques techniques

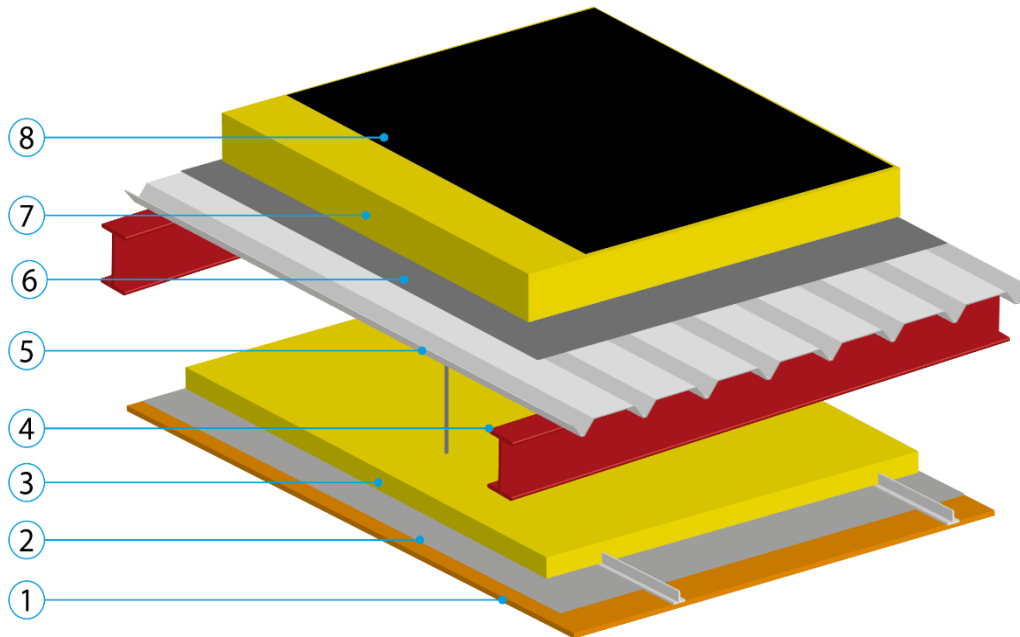

Performances mécaniques :	Portée: 2,5 à 7 m (cf. fiche technique fabricants)
Performances sismiques :	Exigences satisfaites
Performances thermiques :	$U_p \geq 0.10 \text{ W/m}^2.K$
Performances acoustiques :	/
Réaction au feu :	/
Feu extérieur de toiture :	B_{roof3} selon membrane d'étanchéité
Performances environnementales :	<ul style="list-style-type: none"> • FDES : <ul style="list-style-type: none"> - Générique : www.inies.fr - Adaptée au chantier : www.save-construction.com • Émission de substances COV/COVT : A+ (selon fournisseur)
Document de mise en œuvre :	NF DTU 43.3 et e-Cahier du CSTB 3537_V2
Fichier BIM :	Générique ou selon fiches fabricant