


Composition

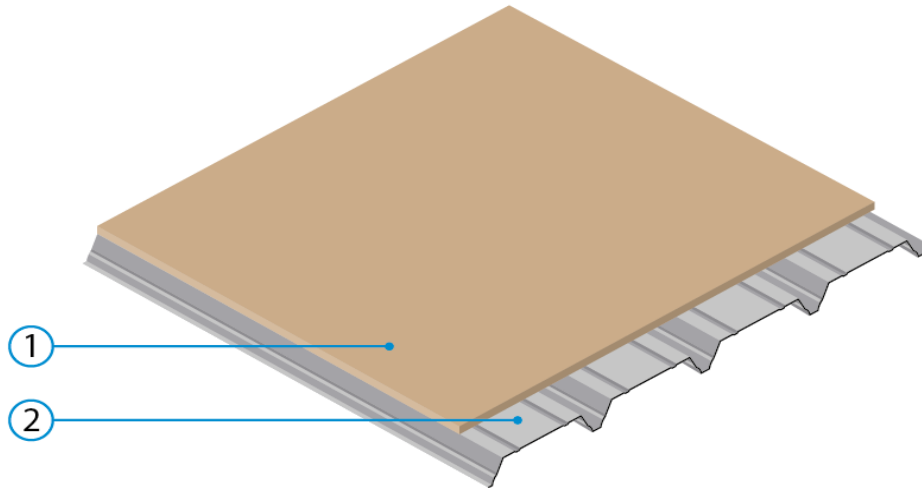

1. Platelage bois :

Panneau à base de bois (MDF, OSB, contreplaqué) :

- Épaisseur minimale: 16 mm

2. Bac acier :

Tôles nervurées galvanisées ou galvanisée prélaquées :

- Épaisseur nominale minimale : 0,75 mm
- Marquage CE et DoP selon NF EN 1090-1
- Teinte : cf. nuancier RAL ou nuancier fournisseur